

Client _____ Quantity _____
Project _____ Position _____

FUN 600

Model: F60/60FTE/LR/T
Market: Extra UE

Cod: MP01372121011



Technical data


Modularity:	Top
Dimension (mm):	600x600x300
Total electric power (kW):	6
Cooking zone dimensions 1 (LxD mm):	596x470
Electric power (V):	380-415
Ampere (A):	9,5
Phases:	3N
Cable section (mmq):	5G1,5
Frequency (Hz):	50-60
Net volume (m3):	0,108
Packing dimensions (mm):	676x695x630
Gross weight (kg):	47
Gross volume (m3):	0,296

Features

Working top:	Made of AISI 304 stainless steel with a thickness of 8/10 mm
Material of plate:	Mild steel
Knobs:	Knobs are made from a sturdy heat-resistant polymer blend
Flue:	Made in a single piece, which facilitates the alignment of the modules
Liquid collection container:	Removable and dishwasher safe
Plate:	In mild steel
Upright Splash guard:	On two sides

Fry-top elettrico con piastra 2/3 liscia 1/3 rigata. Piano con profonda imbutitura in acciaio inox AISI 304; involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Piastra di cottura in acciaio ad elevata conducibilità termica per una distribuzione uniforme della temperatura. Dotato di nr. 2 zone di cottura indipendenti. Provvisto di canaletta anteriore, cassetto estraibile per la raccolta dei grassi residui e di paraspruzzi su tre lati. Ogni zona di cottura è dotata di 3 resistenze (1 kW/cad.) corazzate regolate da termostato con campo di utilizzo da 50° a 300° C - Provvisto di termostato di sicurezza e lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento - Dimensioni della piastra mm. 295x470 - Potenza totale 6 kW. Tensione di alimentazione V AC 400+3N 50÷60 Hz.

Technical draw

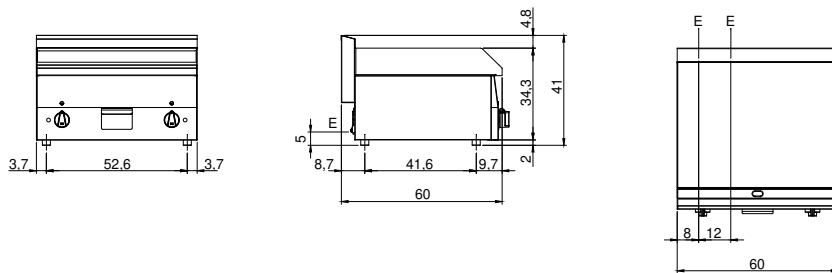

E: Electric power