

Client \_\_\_\_\_ Quantity \_\_\_\_\_  
Project \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## FUN 650

**Model:** F65/70FTG/LR/T  
**Market:** Extra UE

**Cod:** MP01372112006



### Technical data


|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>Modularity:</b>                         | Top         |
| <b>Dimension (mm):</b>                     | 700x650x300 |
| <b>Total gas power (Kcal/h):</b>           | 9803        |
| <b>Total gas power (kW):</b>               | 11,4        |
| <b>Cooking zone dimensions 1 (LxD mm):</b> | 696x520     |
| <b>Gas connection:</b>                     | 1/2"        |
| <b>Net volume (m3):</b>                    | 0,137       |
| <b>Packing dimensions (mm):</b>            | 776x776x636 |
| <b>Gross weight (kg):</b>                  | 67          |
| <b>Gross volume (m3):</b>                  | 0,383       |

### Features

|                                     |                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Working top:</b>                 | Made of AISI 304 stainless steel with a thickness of 10/10 mm                                              |
| <b>Material of plate:</b>           | Mild steel                                                                                                 |
| <b>Knobs:</b>                       | Knobs are made from a sturdy heat-resistant polymer blend and are equipped with liquid anti-leakage washer |
| <b>Liquid collection container:</b> | Removable and dishwasher safe                                                                              |
| <b>Plate:</b>                       | In mild steel                                                                                              |
| <b>Upright Splash guard:</b>        | On two sides                                                                                               |
| <b>Kit Gas:</b>                     | Natural gas conversion kit 30/50 m/bar (tested with natural gas G20)                                       |

Fry-top a gas con piastra 2/3 liscia 1/3 rigata. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in acciaio AISI 430; rinforzi interni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Dotato di 2 zone di cottura indipendenti. Provvisto di canaletta anteriore, cassetto estraibile per la raccolta dei grassi residui e di paraspruzzi sui 3 lati. Dotato di bruciatore in acciaio con bruciatori pilota ad accensione piezoelettrica - Erogazione gas mediante valvola in sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota per l'accensione automatica dei bruciatori. Bruciatori 2x 5,7 kW. Potenza totale 11,4 kW. Dimensioni piastra 695x520 mm.

## Technical draw

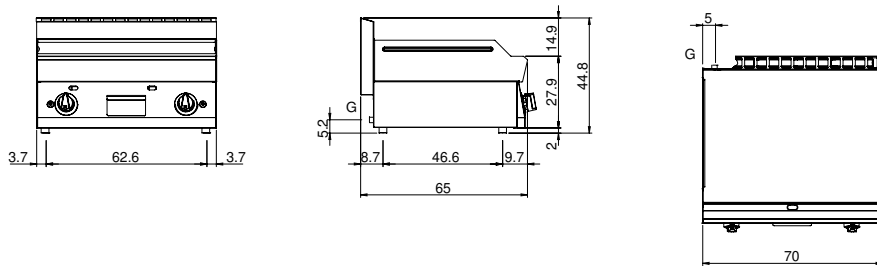

**G:** Gas connection 1/2"